


LR1002 快速入门指南

LR1002 快速入门指南

安装、使用产品前请先阅读本使用指南，并保留备用。

产品外观

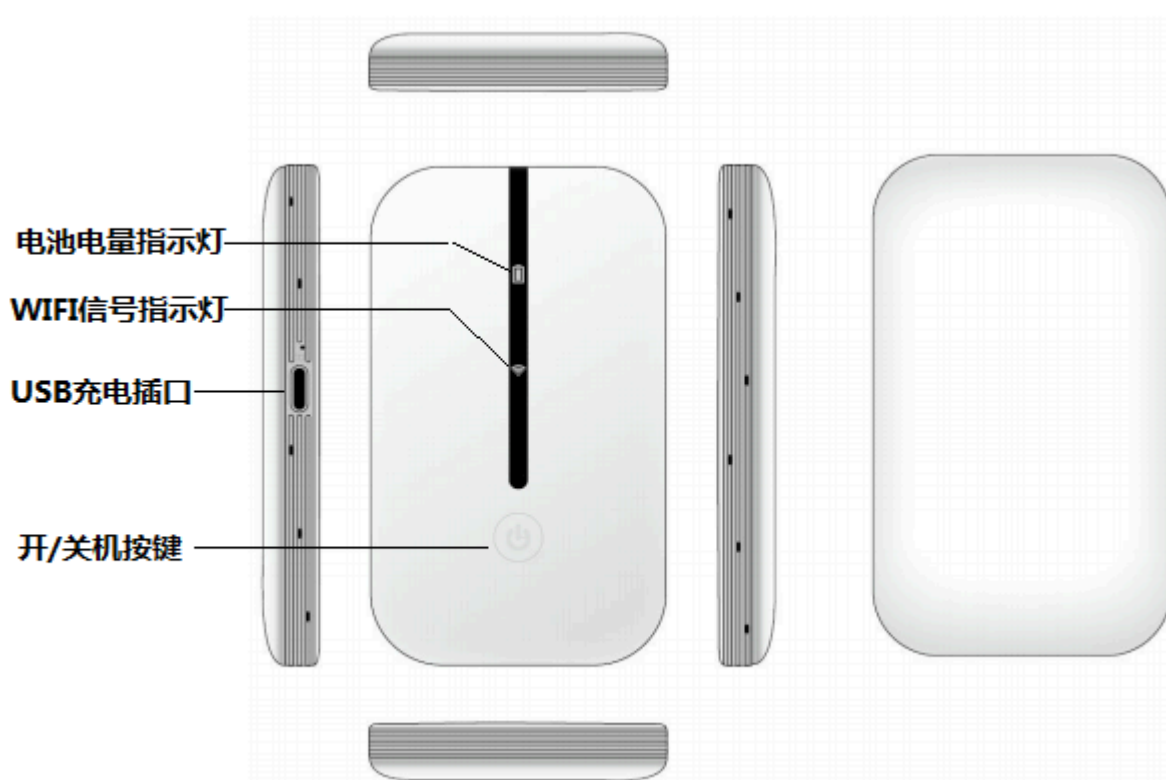

界面功能介绍

1. 开机：长按开机键 3 秒开机，WIFI 信号灯亮红色
2. 关机：长按开机键 5 秒关机，WIFI 信号灯与电池指示灯均亮红色
3. 指示灯类型状态说明

指示灯类型	状态	说明
WIFI 指示灯	长红	不可以上网
	闪红	不可以上网，等待灯亮绿
	闪绿、常绿	可以上网
电池指示灯	红灯	电池电量低
	绿灯	电池电量正常
	红灯闪	低电量充电中
充电电池指示灯	绿灯闪	电量充电中
	绿灯不闪	充满电


首次使用

LR1002 是一款高性能 LTE MiFi 设备，支持所有路由功能。无论是办公，居家还是出行途中都能让您随时随地快速接入互联网，使生活更加便捷。

LR1002 本身已附带少量数据流量。在购买该产品使用时，您需要先开通网络并进行流量充值。


- 1、拆开包装，揭开电池盖，取下电池并移除电池上的绝缘片后装上开机。
- 2、尽量选择在室外或开放的地方，按下开 / 关按钮 3 秒钟开启设备，等待屏幕显示信号已经连上（等待约 2 分钟）。
- 3、可以在电池仓标签上、电池盖上内外标签上设备唯一 ID（SSID 和 PWD）。

举例：

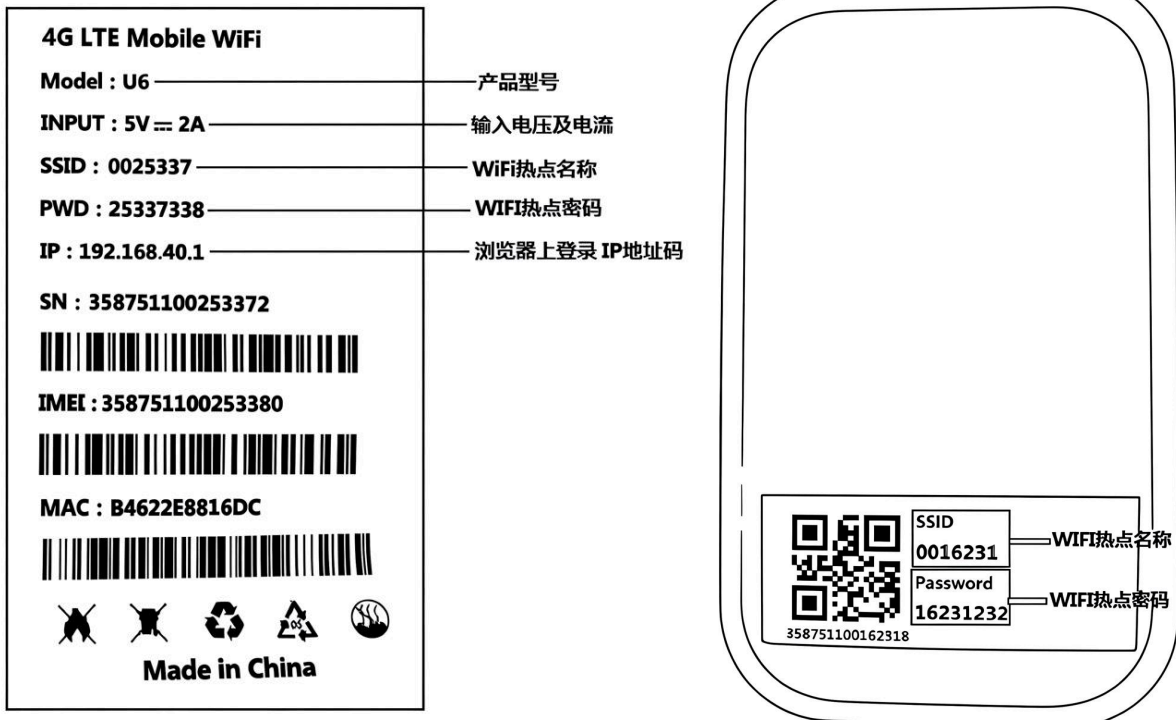

1、选择 WiFi 网络（名称为 SSID）并键入 PWD 登入密码。也可通过扫描二维码快速登录。

*** 重要提示：基于安全原因，强烈建议您更改默认密码。**

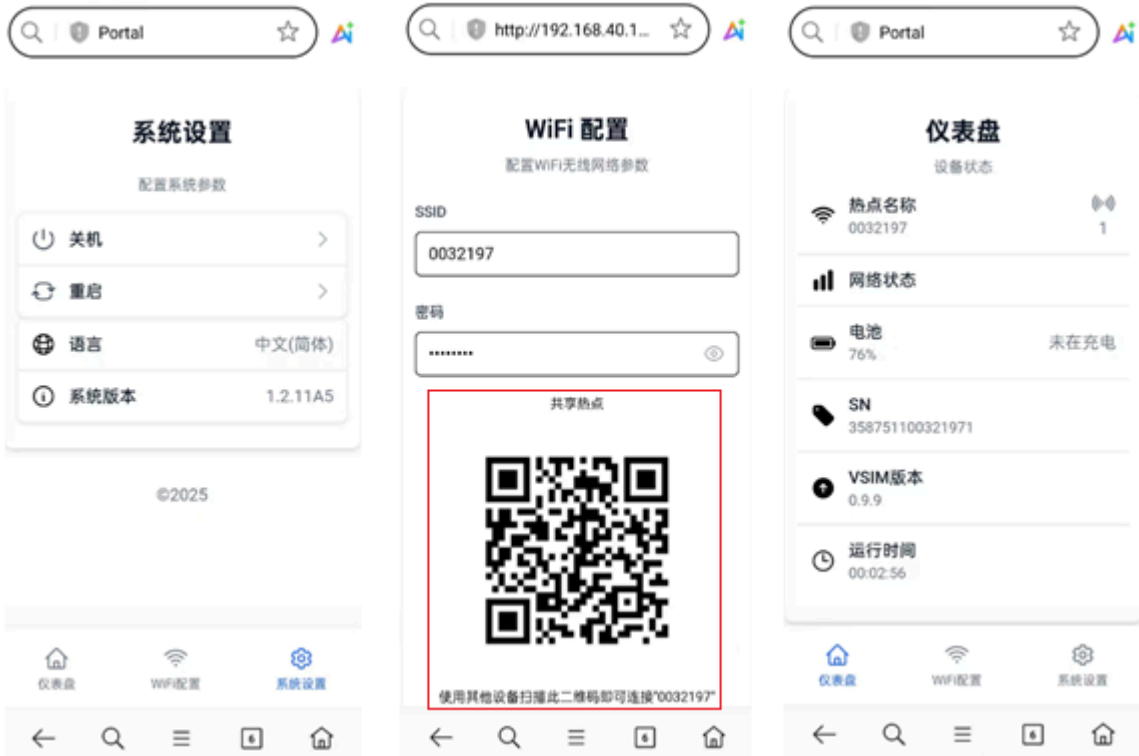

故障排除

为什麼不能连接网络？

请检查以下内容：

确认设备已打开，屏幕显示已经连上网络

确保 WiFi 已开启

确保您选择了正确的热点网络

确保您有足够的帐户余额

确保 LR1002 设备在距离范围内

如果您已经检查了上述情况，但仍然无法连接。则可能是网络覆盖问题。我们与不同的本地网络运营商合作为我们的用户提供最好的服务。然而，仍然存在信号弱的盲点，例如地下室等。我们建议您离开这些地区，并尝试找到更好的接收地点。

覆盖国家及地区

本产品覆盖包括北美，欧洲，亚太和中东等 **70** 多个国家 / 地区。查询最新的覆盖详情，请访问 www.*****

本产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应商不支持，或者由于当地网络的设置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全一一对应。

安全注意事项

请勿过度放电；

请勿将设备暴露在水中或潮湿地方；

避免极端温度，湿度，衝击或长时间直接暴露在阳光下；

请勿撞击，抛投，用钉子或其他尖锐物体刺穿；

请勿自行拆解或改装；

请勿将设备包裹密封或在设备上覆盖毛巾及放置其它物品；

请勿将设备放置在盒子或箱子中使用，以免散热不良导致设备损坏；

建议在环境温度为 0°C~+35°C 的情况下使用；

在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵守该场所的规定，并关闭本设备；

在加油站或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用本设备，并遵守所有图形或文字的指示；

驾车时请勿持握本设备，并遵守所在地区或国家的相关规定；

锂电池长期不用应充入 50%~80% 的电量，并从设备中取出存放在干燥阴凉的环境中，建议每个月充一次电池，以免存放时间过长，电池因自放电导致电量过低，造成不可逆转的容量损失；

响应环保，丢弃时请使用资源回收桶；

技术规格

网络：3G/4G/LTE 可达 150Mbps*

WCDMA：B1/B8

FDD：B1/3/5/8

TDD：B38/39/40/41

4G 传输速度：3GPP Cat.4 LTE, 下行：150 Mbps / 上行：50Mbps

WiFi 制式：IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4GHZ 1T1R WLANWIFI 热点，支持 WiFi6, 支持多达 8~12 台设备接入可同时连接 8 个设备

电池：锂聚合物容量 3000mAh 输入：5V / 2A

使用时长：可达 12 小时

充电接口：Type C

尺寸：106*66*15mm,

重量：120 克

* 网络下载峰值数据，实际速度会因网络情况，硬件及软件等其他因素而不同

包装标准配置

名称	数量
Mifi 本体	X1
锂电池(已安装)	X1
充电线	X1
快速指南	X1