

FG9001 快速入门指南

FG9001 快速入门指南

使用产品前请先阅读本使用指南，并保留备用

产品外观



界面功能介绍

1. 开机：长按开机键 3 秒开机，电池灯先亮，10 秒左右灯灭，此次 WIFI 信号灯亮红色，电池灯亮
2. 关机：长按开机键 5 秒关机，WIFI 信号灯由绿色变红色，电池指示灯均颜色不变
3. 指示灯类型状态说明

指示灯类型	状态	说明
WIFI 信号灯	长红	网络连接失败
	闪红	不可以上网，等待灯闪绿
	闪绿	网络连接正常
电池指示灯	常绿	账户余额不足
	红灯	电池电量低
	蓝灯	电池电量正常
充电电池指示灯	红灯闪	低电量，需充电
	蓝灯闪	电量充电中
	蓝灯不闪	充满电

1.USB 充电接口：可使用附送的 type c USB 线给设备充电

1. 可拆卸式后盖：拆开后盖可以拆取安装电池，同时想后盖上可以找到 SSID 和密码；并可更换电池(需另外购买)

首次使用

MIFI 本身已附带数据流量。您只需要：


1. 从包装盒的标签或揭开后盖找到你的设备唯一 ID（SSID 和 PWD）
2. 揭开电池盖，取下电池并移除电池上的绝缘片后装上开机。
3. 尽量选择在室外或开放的地方，按下开 / 关按钮 3 秒钟开启设备，等待屏幕显示信号已经连上（等待约 2 分钟）。

举例：



4. 选择 WiFi 网络（名称为 SSID）并键入 PWD 登入密码。也可通过扫描后盖标签上二维码快速登录。

举例：

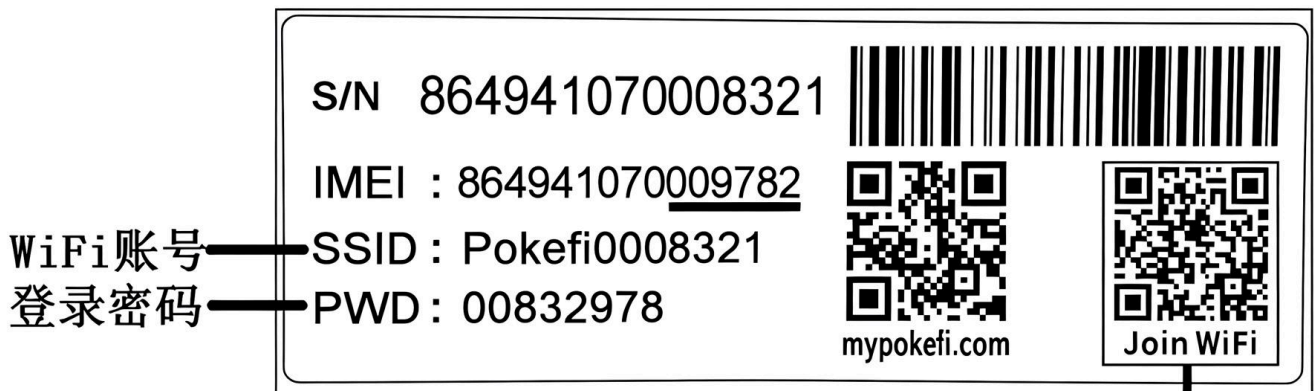

扫描此二维码，自动连接登录此设备

* 重要提示：基于安全原因，强烈建议您更改默认密码。

设备管理及充值

请确认已连接至 MIFI 正确网络，开启浏览器，输入 192.168.40.1

首次使用时需要选择系统语言，你也可以从“我的设备”更改语言设置。



管理及修改设备密码

流量充值及套餐管理

常见问题, 用户指南
与客服

更改设备管理密码, 默认密码是 IMEI 末尾 6 位数字. 基于安全原因, 我們需要您的邮件地址來完成注册过程以便日后密码重置时确认身份. 请按照页面指引逐步完成. 万一将来你忘记密码, 我们将通过你注册的邮件确认并重置为出厂设置.

故障排除

为什么不能连接网络? 请检查以下内容:

1. 确认设备已打开, 开/关按钮应为蓝色
2. 确认信号灯闪烁绿色 (如果红色表示无网络覆盖, 请关闭设备, 等待至少 15 分钟, 然后再次打开)
3. 确保 WiFi 已开启
4. 确保你选择了正确的热点网络
5. 确保你的账户中有足够的余额
6. 确保 MIFI 设备在距离范围内

如果你已经检查了上述情况, 但仍然无法连接. 则可能是网络覆盖问题. 我们与不同的本地网络运营商合作为我们的用户提供最好的服务. 然而, 仍然存在信号弱的盲点, 例如地下室、偏远山区等. 我们建议你离开这些地区, 并尝试找到更好的接收地点.

安全注意事项

1. 请勿过度放电
2. 请勿将设备暴露在水中或潮湿地方
3. 避免极端温度、湿度、冲击或长时间直接暴露在阳光下。
4. 请勿撞击、抛投、用钉子或其他尖锐物体刺穿
5. 请勿自行拆解或改装
6. 锂电池长期不用应充入 50%-80% 的电量，并从设备中取出存放在干燥阴凉的环境中，建议每个月充一次电池。以免存放时间过长，电池因自放电导致电量过低，造成不可逆转的容量损失。
7. 响应环保，丢弃时请使用资源回收桶。

覆盖国家及地区

本产品覆盖包括北美，欧洲，亚太和中东等 **100** 多个国家 / 地区。查询最新的覆盖详情，请访问官方网站

本产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应商不支持，或者由于当地网络的设置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全一一对应。

MIFI 热点不能在开放水域连接网络，只有卫星通讯才可以远离陆地工作，MIFI 只能在靠近港口和游轮目的地时工作。越接近陆地，连接越好。

如果设备 WIFI 信号持续闪烁红色超过三分钟，该怎么办？

这意味着特定位置的信号很弱，建议关闭设备，然后尽量选择在室外或开放的地方重试。

为什么我无法打开设备管理页面？

你只能在和 MIFI 连接时才能经 192.168.40.1 开启设备管理页面。请确认你正确连接了 MIFI 网络。

如果异常信号或不能充电怎么办？尝试以下步骤：

1. 取下后盖，从电池仓取出电池并重新安装电池

2. 打开 MIFI，等待绿灯亮（可能比平常需要更长的时间，请稍等）
3. 保持绿灯信号至少 5 分钟
4. 关闭 MIFI，然后再次打开，等待绿色信号闪烁

技术规格

网络：5G 全球频段

5G: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/30/38/40/41/48/66/71/77/78/14*

LTE-FDD:

B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14*/17/18/19/20/25/26/28/30/32/38/40/41/42/43/46/48/66/71

WCDMA : B1/5/6/8/9/19

WIFI: 2.4G+5G

电池：锂聚合物容量 5000mAh 输入：5V / 2A

使用时长：可达 12 小时

充电接口：Type C

尺寸：106*63*18mm

重量：150 克

* 网络下载峰值数据，实际速度会因网络情况，硬件及软件等其他因素而不同

包装标准配置

名称	数量
Mifi 本体	X1
锂电池(已安装)	X1
充电线	X1
快速指南（中英文、日文）	X2